HD-SDI HYBRID
デジタルビデオレコーダー
UDR-J7804S4/S8/S12

※DVD-RWは付属しません

ハイブリット HD-SDIレコーダー

コンパクトタイプのHD-SDIレコーダーにアナログ入力をプラス！
HD-SDI 4Chに対してアナログ入力を4Ch/8Ch/12Chの3タイプをラインナップ

各種スマートフォン対応 DDNS対応

専用ビューワーソフトで「iPhone」「Android」などから遠隔監視、検索、再生、PTZコントロール(注1)が可能。

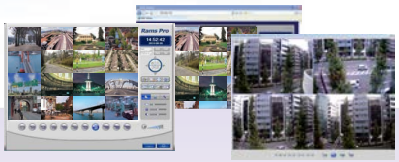

マルチ対応 クライアント用ソフトウェア

HDモデル用RAMS Proは複数拠点対応モデルです。
遠隔でライブ監視、録画データの検索再生、バックアップが可能。

- 録画方式 H.264
- ダイナミックDNS対応
- PTZサポート(注1)
- モーション機能
- 音声入/出力(4Ch/1Ch)
- HD60fps/SD120fps
- アラーム入力8Ch
- マウス使用可能
- USBバックアップ

※ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。iPhone及びiPadはApple社の商標です。通信に伴う費用はご契約を確認してください。
(注1) PTZコントロール-カメラを上下左右、ズーム、ワイド等、操作ができる機能です。

UNIMO Technology

■ 外形寸法図

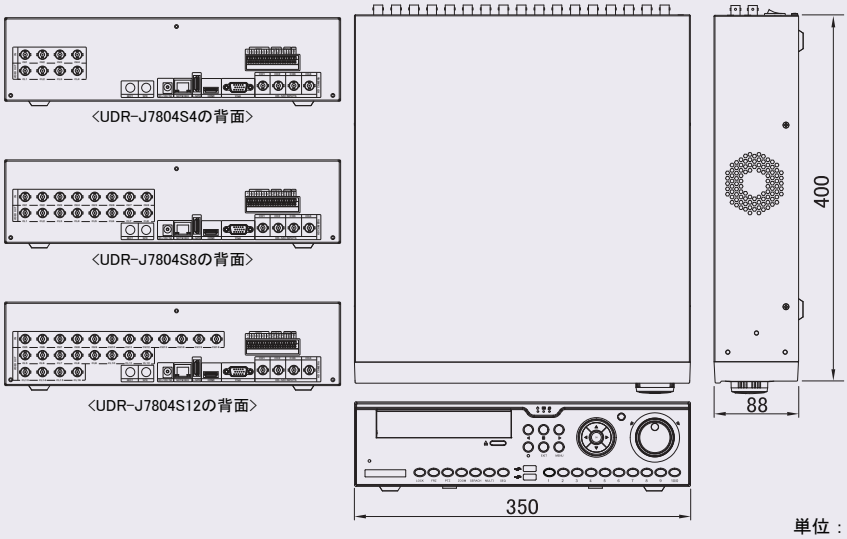

単位：mm

■ 仕 様

製　品　名	UDR-J7804S4	UDR-J7804S8	UDR-J7804S12
映像信号	HD-SDI(SMPTE 292M)、SD(CVBS)		
映像入力	HD:4Ch、SD:4Ch	HD:4Ch、SD:8Ch	HD:4Ch、SD:12Ch
スルーアウト	SD:4Ch	SD:8Ch	SD:12Ch
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	1024×768、1280×720p、1280×1024、1440×900p、1920×1080i、1920×1080p 60 Hz		
録画解像度(HD/SD)	1280×720p、1920×1080i、1920×1080p / D1(720x480)、halfD1(720x240)、CIF(360x240)		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	リアルタイム		
録画速度 HD(1080p/720p)	60fps/120fps		
録画速度 SD(704×480)	120fps(D1)		
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル・イベント (アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生検索	カレンダー、イベント (アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力	8(NO/NC)		
アラーム出力	2(NO/NC)		
音声入力/出力	4Ch/1Ch		
ネットワーク	10/100/1000 Mbps (Static、DHCP、E-mail) DDNS		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
プライベートエリア	HD:30×17、SD:22×15		
モーションエリア	HD:30×17、SD:22×15		
HDD	最大3台(1台あたり3TB上限) S.M.A.R.T対応		
e-SATAポート	×1		
バックアップ	USB 2.0、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ		
パスワード機能	有		
供給電源	AC 100～240V(50Hz/60Hz 60W)		
消費電流	12V 5A (AC Adaptor)		
動作周辺温度	5℃～40℃		
質量	約3.6Kg(HDDを除く)		
外形寸法	350(W)×88(H)×400(D)mm		

■ クライアント用ソフトウェア

• Rams_Pro　　• UniPlayer_Pro

■Rams_Pro(Remote Access & Monitoring System)

遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

■UniPlayer_Pro

RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。





• 検索　　• バックアップ

■検索・バックアップ

録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。
マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。
早送り時も滑らかな映像が特長です。

■ 設定画面

- 遠隔監視/設定/バックアップ
- イベントポップアップ
- NTPサポート
- モーション検知
- プリアラーム/ポストアラーム設定
- カレンダー検索/イベント検索
- PTZコントロール
- セキュリティパスワード

■ 録画時間

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
1920×1080 (HD)	最高	7.5FPS	10.2
	高		13.2
	標準		30.8
	低		92.6
704X480 (SD)	最高		176.3
	高		203.2
	標準		245.0
	低		287.3

※ この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。
使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意　　ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社　〒101-0021東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744　FAX:03-3837-6745
札幌 支店　〒064-0810北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744　FAX:011-750-6745
名古屋支店　〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744　FAX:052-202-6745
大阪 支店　〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344　FAX:06-6326-4345
福岡 支店　〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006　FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp　E-mail:support-2@unimo.co.jp